

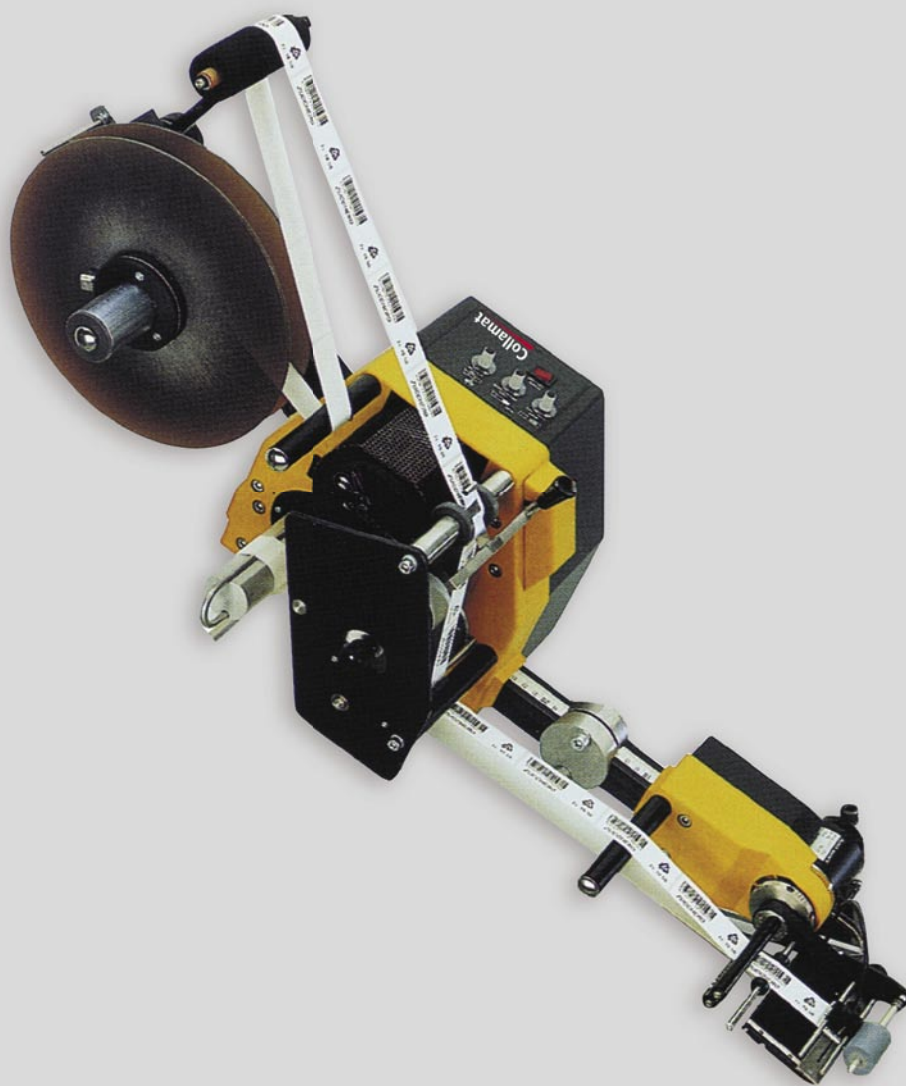
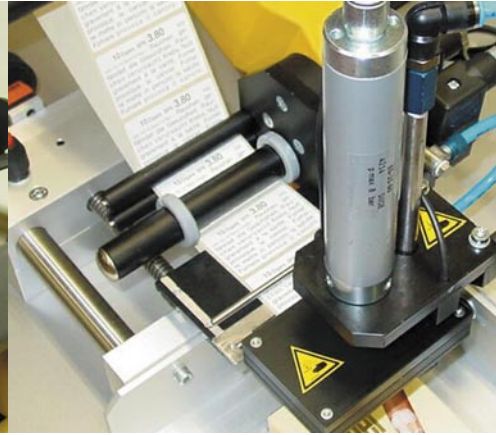


Этикетировщик Collamat® 3600

Мультифункциональность. Используя этикетировочную систему Collamat® 3600, вы получаете идеальное применение в решении любого стандартного технического задания. Компактное, не занимающее много места и простое в эксплуатации оборудование, готово к работе в разных скоростных диапазонах. Модульная конструкция этикетировщиков Collamat® предоставляет возможность оптимальной конфигурации системы под Ваши производственные требования. Возможность работы Collamat® 3600 с полу-или автоматическими линиями - идеальное решение для небольших производственных компаний с требованиями к качеству и надежности оборудования.

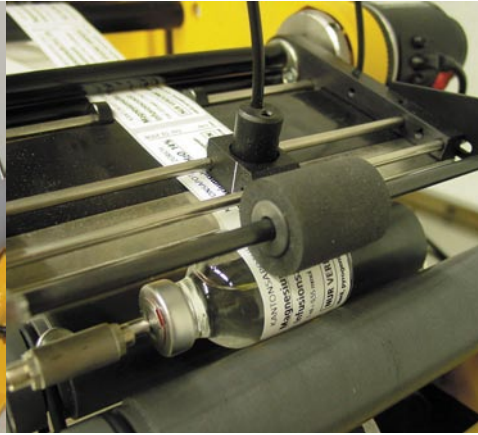

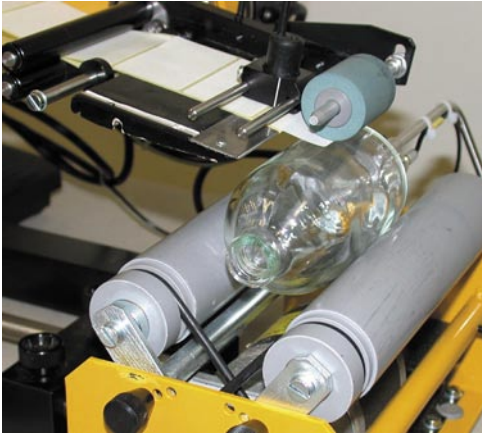

СВОЙСТВА

- Гибкость - широкий модельный ряд этикетировщиков готов к применению на разных типах производств
- Конструкция Collamat® - контроллер, привод, перемотчик и панель управления
- Универсальность – возможность эксплуатации совместно с капле струйными, ТТО и другими принтерами
- Модульность – простота инсталляции в разные линии
- Легкость эксплуатации- смена настроек тремя потенциометрами

Легкость установки - настройка параметров для сканера

- этикеток и скорости этикетирования – и Вы готовы к работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная ширина:	95 мм или 160 мм
Мах скорость подачи:	20 м/м
Точность наклеивания:	± 1 мм
Мин. длина этикетки:	10 мм
Мах диаметре бобины:	350 мм
Настройки потенциометром:	Регулировка скорости и чувствительности сканера этикеток
Привод:	2 фазный шаговый мотор
Контроллер:	16 bit микропроцессор
Вольтаж:	115–230 V / 50–60 Hz / 110 VA
Апробация:	CE/Gost

HM Collamat AG
Pfeffingerring 201
CH-4147 Aesch

Представительство в Украине:
ООО Турия
Web: www.turiya.com.ua
E-mail: office@turiya.com.ua

